





www.bbbparts.com

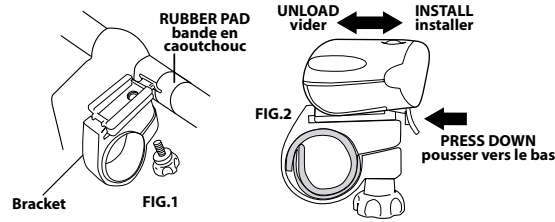

## BBB THREELASER II FRONT LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS



(GB)

SPECIFICATIONS	
Size	59x52x30mm
Weight	29 grams (without batteries)
Power	2 x AAA (LR03) batteries
Bulb	3 LEDs (white)
Mode	2 modes
Maximum Usage	50 hours

### INSTALLATION

1. Mount the bracket to the handlebar. (Fig. 1)
2. Slide the light into the bracket until it clicks into place. (Fig. 2)
3. To remove the light from the bracket, press down the release tab and slide the light away from the bracket. (Fig. 2)

### INSTALL / REPLACE BATTERIES

1. To replace batteries, remove the cover by pressing the button labeled "PRESS" (A) and pulling it backward (B).
2. Place batteries in correct polarity.

Caution: Replace with the specified type of batteries only.  
DO NOT use old battery with new one.

(F)

SPECIFICATIONS	
Taille	59x52x30mm
Poids	29g. (sans piles)
Alimentation	2 x AAA (LR03) piles
Ampoule	3 LEDs (blanc)
Mode	2 mode
Durée d'utilisation	50 heures

### INSTALLATION

1. Fixer le collier au cintre (A).
2. Glisser l'éclairage sur la fixation pour obtenir son installation (Fig. 2).
3. Pour dégager l'éclairage de la fixation, appuyer sur la languette et faites glisser (Fig. 3).


### INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

1. Pour remplacer les piles, enlever le cache en appuyant sur la languette (A) marqué « PRESS » et retirer le (B).
2. Remettre des piles neuves en respectant la polarité.


Attention : Utiliser uniquement les piles spécifiées.  
NE PAS mélanger des piles usées avec des neuves.



www.bbbparts.com

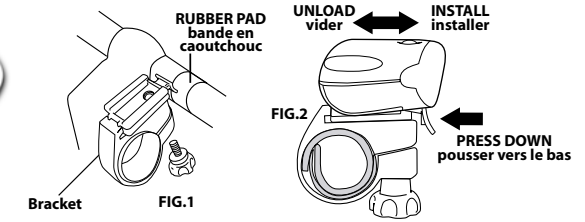

## BBB THREELASER II FRONT LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS



(NL)

TECHNISCHE GEGEVENS	
Afmeting	59x52x30mm
Gewicht	29 gram (zonder batterijen)
Power	2 x AAA (LR03) batterijen
Lamp	3 LED's (wit)
Standen	2 standen
Max. Gebruiksduur	50 uur

### MONTAGEHANDLEIDING

1. Bevestig de klem op het stuur (Fig. 1).
2. Schuif de lamp in de klem tot dat de lamp vastklikt (Fig. 2).
3. Om de lamp van de klem te verwijderen:  
Druk op de klem en schuif de lamp naar voren (Fig. 2).

### VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Open de klep door op knop "PRESS" (E) te drukken en de klep naar achteren te duwen (F).
2. Plaats de batterijen. Let op de plus en min polen!

Waarschuwing: Gebruik alleen het aangegeven type batterijen.  
Mix geen oude met nieuwe batterijen.

(D)

SPEZIFIKATIONEN	
Größe	59x52x30mm
Gewicht	29 Gramm (ohne Batterien)
Energieversorgung	2 x AAA (LR03) Batterien
Birne	3 LEDs (weiß)
Mode	2 Modes
Maximale Gebrauchszeit	50 Std.

### MONTAGE

1. Montieren Sie den Lenkerhalter am Lenker (Fig. 1).
2. Schieben Sie den Scheinwerfer in die Halterung bis dieser einrastet (Fig. 2).
3. Zur demontage, drücken Sie die Lasche an der Halterung und schieben den Scheinwerfer nach vorne (Fig. 2).

### EINLEGEN/ENTFERNEN VON BATTERIEN

1. Abdeckung durch Drücken des Knopfes "Press" (E) lösen und herauschieben (F).
2. Legen Sie nun die Batterien in den korrekten Richtungen ein (Abb. 6).

Achtung: Bitte benutzen Sie stets den korrekten Batterien-Typ.  
Benutzen Sie nicht alte und neue Batterien gemischt. Achten Sie darauf, die Batterien in der korrekten.