

ReSound Unite™ Resound Unite Mando a distancia 2



Descripción del Producto

ReSound Unite™ Mando a Distancia 2 es para aquellos clientes a los que les gusta tener un control visual de la configuración de su audífono y sus accesorios. Puede usarse para cambiar programas, ajustar el volumen y controlar la transmisión de sonido desde Transmisor TV2 y Mini Micro.

Mando a Distancia 2 permite al cliente ajustar el volumen en cada audífono de forma monoaural y binaural.

Cuando está en el modo de transmisión, se puede ajustar individualmente el volumen del audífono y el del audio transmitido.

Mando a Distancia 2 tiene una pantalla LCD de alto contraste donde los clientes pueden ver claramente la configuración del instrumento de un solo vistazo.

Con el sencillo teclado es fácil elegir los programas, controlar el volumen y silenciar los audífonos. El aspecto elegante de Mando a Distancia 2, sus reducidas dimensiones y la sensación de manejabilidad hacen que mantener el control sea un placer.

Fácil de conectar

- Emparejar: simplemente pulse el botón de emparejamiento de Mando a Distancia 2, y abra y cierre la cubierta de la batería en menos de 20 segundos.
- El emparejamiento se puede realizar también con el software ReSound Aventa® 3 software.

Fácil de usar


- Con sólo pulsar un botón puede controlar el volumen, silenciar y cambiar de programa.
- El volumen puede ajustarse de forma monoaural y binaural.
- También puede pulsar el botón Inicio para volver a la configuración predeterminada.
- El botón "Streaming" activa la transmisión desde TV Streamer 2 o Mini Microphone (dispositivos de transmisión opcional).
- Recargable con indicación del estado de la batería.
- Encendido / apagado mecánicos para evitar la activación involuntaria.

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

- Un estándar inteligente, sólido y fiable que ofrece una señal fuerte, clara y estable.

Descripción

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Interruptor de encendido/apagado | 6 | Aumentar el volumen |
| 2 | Pantalla | 7 | Disminuir el volumen |
| 3 | Transmitir (TV Streamer o Mini Micro opcional) | 8 | Seleccionar solo el audífono izquierdo |
| 4 | Inicio | 9 | Seleccionar solo el audífono derecho |
| 5 | Botón para silenciar el micrófono del audífono | 10 | Cambiar programa |
| | | 11 | Emparejamiento |

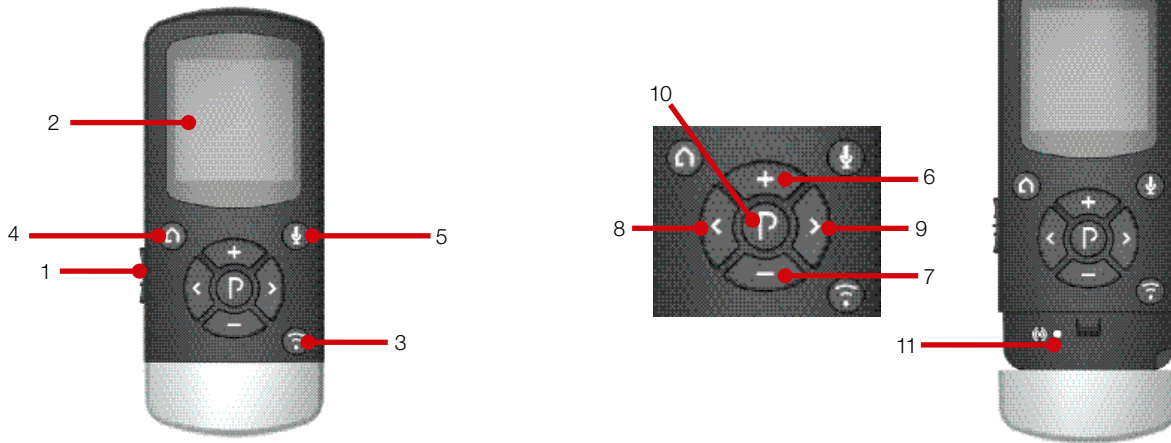

Datos técnicos

Dimensiones	98 x 42 x 15 mm
Peso	35 g
Pantalla	Pantalla en color de 128 x 128 píxels
Adaptador de pared externo, 5 v	Batería recargable incorporada
Tiempo de carga de la batería	Máximo 2,5 horas usando el cargador suministrado con la unidad
Conexiones inalámbricas	2 audífonos por cada Mando a Distancia 2
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Alcance inalámbrico	Hasta 3 metros
Velocidad de transmisión	2 Mbit/s
Emisión	Máx. +4 dBm En cumplimiento de todas las normas correspondientes
Tolerancia ESD	±4 kV por contacto ±8 kV por aire
Temperatura de funcionamiento	0 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +60 °C