ReSound ONE™

Fermé

Ouvert

Modèles	RT977-DWC	RT777-DWC	RT577-DWC
Caractéristiques générales			
Type de pile	Lithium-ion rechargeable		
Commandes manuelles et options	Bouton sélecteur de programme		
Classification IP	IP68		
Caractéristiques audiologiques			
Nombre de canaux	17	14	12
Directivité All Access	●		
Mode omnidirectionnel "Spatial Sense"	●	●	
Ultra Focus	●		
Directivité binaurale "Binaural Directionality III"		●	
Directivité binaurale "Binaural Directionality"			●
Directivité automatique "Synchronized SoftSwitching"	●	●	●
Gestion des gains et du réducteur de bruit selon l'environnement "Environmental Optimizer II"	●		
Gestion des gains selon l'environnement "Environmental Optimizer"		●	●
Réducteur de bruit "Noise Tracker II"	5 choix	3 choix	2 choix
Réducteur de bruit faible "Expansion"	3 choix	2 choix	Marche/arrêt
Réducteur du bruit impulsionnel	3 choix	3 choix	Marche/arrêt
Réducteur de bruit de vent "WindGuard"	3 choix	2 choix	Marche/arrêt
Compression fréquentielle "Sound Shaper"	●	●	●
Anti-Larsen "DFS Ultra III" (avec mode musique)	●	●	●
Adaptation progressive des gains "Synchronized Acceptance Manager"	●	●	●
Générateur de son (TSG)	●	●	●
Caractéristiques fonctionnelles			
Communication inter-appareils	●	●	●
Streaming audio direct	●	●	●
Bobine T	●	●	●
ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote Control 2, Phone Clip+, Micro Mic et Multi Mic	●	●	●
Application ReSound Smart 3D™	●	●	●
Sound Enhancer (dans l'application ReSound Smart 3D™)	●		
Service d'assistance à distance "ReSound Assist"			
Ajustement des réglages à distance	●	●	●
Mise à jour de l'appareil à distance	●	●	●
Assistance en direct "ReSound Assist Live"	●	●	●
Réglage			
Logiciel de programmation Smart Fit™ 1.13 ou supérieur	●	●	●
Nombre maximum de programmes	4	4	4
Anti-Larsen pré-calibré "Auto DFS"	●	●	●
Datalogging	●	●	●
Programmation sans fil avec Noahlink Wireless	●	●	●

Chargeur

Cordon de recharge

Adaptateur secteur
(modèle EU en exemple)

Données techniques	Chargeur de bureau
Dimensions	82mm x 36mm x 46mm / 3,2" x 1,4" x 1,8"
Poids	82 g / 2,9 oz
Alimentation	Alimentation USB, 5 V
Durée de recharge de l'aide auditive	< 40 °C (104 °F) : 3 heures, varie en fonction de l'état de charge initial de la batterie
Bande de fréquence utilisée pour la communication entre le chargeur et l'aide auditive	2,4 GHz et 333 kHz
Tolérance ESD	Conforme à la norme IEC 61000-4-2 sur les essais d'immunité aux décharges électrostatiques
Température de fonctionnement et de recharge	+5 °C (41 °F) à +40 °C (104 °F) à taux d'humidité relative compris entre 15% et 90%, sans condensation
Température de stockage pour le chargeur et l'aide auditive	-25 °C (-13 °F) à +5 °C (41 °F), +5 °C (41 °F) à +35 °C (95 °F) à taux d'humidité relative jusqu'à 90%, sans condensation, > +35 °C (95 °F) à +70 °C (158 °F) avec pression de vapeur saturante de l'eau jusqu'à 50 hPa

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with android

© 2022 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPod touch, iPad et iPhone sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque déposée de Google LLC. Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc.

4017640003FR-22.02-Rev.A

Siège mondial
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danemark
Tél. : +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

France
GN Hearing France SAS
Zone Silic – Bâtiment Québec
19 rue d'Arcueil
FR-95150 Rungis
Tél. :+33 (0)1 75 37 70 00
info@gnhearing.fr
resound.fr

Suisse
GN Hearing Switzerland AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél. : +41 (0)44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

Belgique
GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél. : + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com

Données techniques

		RT77-DWC (fermé)		
		IEC 60118-0 : 1983_ AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulateur d'oreille	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512 : 2015 Coupleur 2cc	
Gain de référence (entrée 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	46	45	dB
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	67 56	60 53	dB
Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	135 126	128 122	dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,4 1,0 0,8	0,3 0,7 0,6	%
Sensibilité de la bobine T (entrée 1 mA/m)	Max.	98	91	dB SPL
Sensibilité HFA de la bobine T (entrée 31,6 mA/m ANSI)	HFA	110	105	
Sensibilité maximum de la bobine T (entrée 1 mA/m)	1600 Hz/HFA	87	83	
Bruit équivalent à l'entrée, sans réducteur de bruit		25	20	dB SPL
Bruit équivalent à l'entrée en 1/3 d'octave, sans réducteur de bruit	1600 Hz	10	10	dB SPL
Bande passante IEC 60118-0:2015*		100-7960	100-6240	Hz
Autonomie (batterie rechargeable)**		25	25	Heures

* Mesuré selon IEC 60118-0:2015, avec simulateur d'oreille 711.
** La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des caractéristiques actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'âge de la batterie et de l'environnement sonore.

Brevets déposés

IEC 60118-0 : 1983_AMD1:1994
Simulateur d'oreille IEC 711

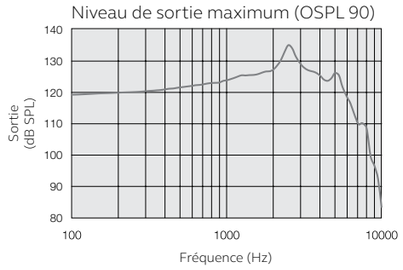

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512 : 2015
Coupleur 2cc

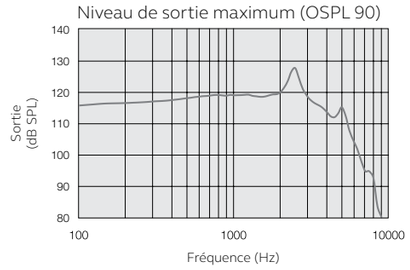

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis

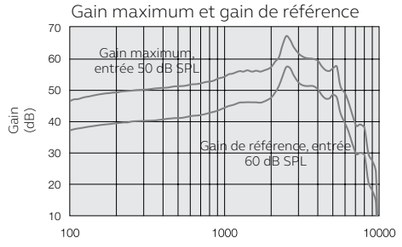

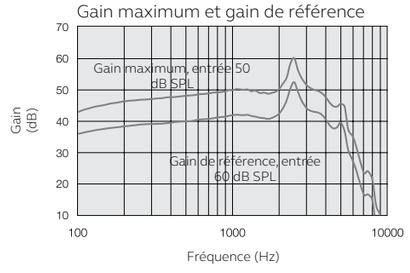



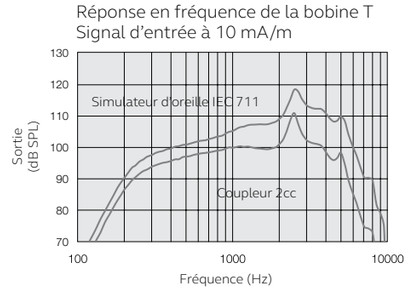

Données techniques

		RT77-DWC (ouvert)		
		IEC 60118-0 : 1983_ AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulateur d'oreille	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512 : 2015 Coupleur 2cc	
Gain de référence (entrée 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	41	40	dB
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	62 52	53 47	dB
Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL)	Max. 1600 Hz/HFA	131 121	127 116	dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,2 0,2 0,9	0,1 0,1 0,7	%
Sensibilité de la bobine T (entrée 1 mA/m)	Max.	94	85	dB SPL
Sensibilité HFA de la bobine T (entrée 31,6 mA/m ANSI)	HFA	105	100	
Sensibilité maximum de la bobine T (entrée 1 mA/m)	1600 Hz/HFA	83	78	
Bruit équivalent à l'entrée, sans réducteur de bruit		25	22	dB SPL
Bruit équivalent à l'entrée en 1/3 d'octave, sans réducteur de bruit	1600 Hz	9	9	dB SPL
Bande passante IEC 60118-0:2015*		100-8430	100-6990	Hz
Autonomie (batterie rechargeable)**		25	25	Heures

* Mesuré selon IEC 60118-0:2015, avec simulateur d'oreille 711.
** La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des caractéristiques actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'âge de la batterie et de l'environnement sonore.

Brevets déposés

IEC 60118-0 : 1983_AMD1:1994
Simulateur d'oreille IEC 711

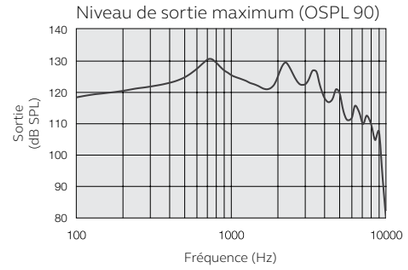

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512 : 2015
Coupleur 2cc

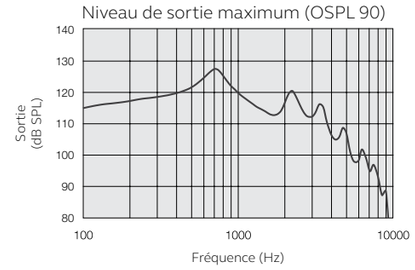
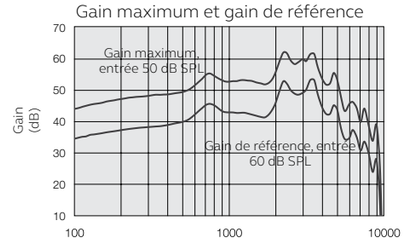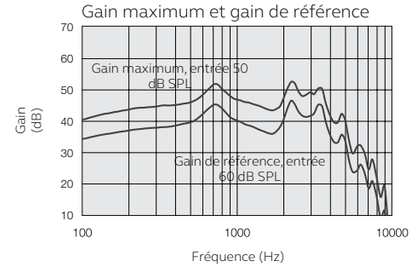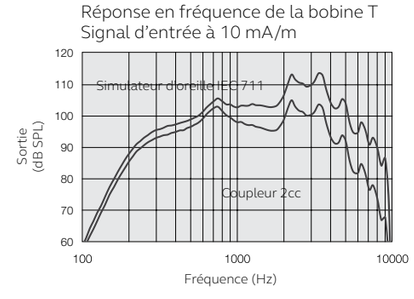
Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis