リサウンド・ワン™

CIC

	RT9-CIC	RT7-CIC	RT5-CIC	RT4-CIC
本体構成				
電池	PR536（10A）			
レシーバ	LP, MP, HP			
カラーバリエーション	フェイスプレート:2色、シェル:4色			
聴覚関連機能				
内耳機能ワープ	17	14	12	12
環境適応システムII	●	–	–	–
環境適応システム	–	●	●	–
ノイズトラッカー II 雑音抑制	環境適応/-10/-8/-6/-3dB	-8/-6/-3dB	-6/-3dB	--3dB
エクスパンション	強/中/弱	中/弱	弱	弱
INR衝撃音抑制	強/中/弱	強/中/弱	弱	弱
周波数拡張	●	●	●	●
サウンドシェーパー	●	●	●	●
ウルトラDFS III（ミュージックモード付）	●	●	●	●
アクセプタンスマネージャー	●	●	●	●
TSG ※1	●	●	●	●
機能的特長				
スマートスタート	●	●	●	●
フィッティング調整				
フィッティングソフト:スマートフィット™1.15以上	●	●	●	●
プログラム数	4	4	4	4
DFS自動初期化	●	●	●	●
OBAデータロギング	●	●	●	●

※1　医師の処方が必要です。

フィッティングレンジ

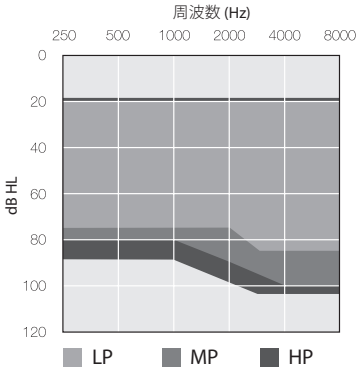

GN Making Life Sound Better

© 2022 GNヒアリングジャパン（株）無断複写・転載禁止。

性能表

		LP	MP	HP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc カプラ	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc カプラ	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc カプラ	
規準利得（入力音圧60dB SPL）	HFA	31	37	41	dB
最大音響利得（入力音圧50dB SPL）	ピーク HFA	40 37	50 45	60 52	dB
90dB入力最大出力音圧レベル	ピーク HFA	114 108	116 114	121 118	dB SPL
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	0.8 1.0 0.8 0.2	0.6 0.5 0.4 0.3	0.5 0.7 0.2 0.2	%
等価入力雑音レベル		23	23	22	dB SPL
1/3オクターブ等価入力雑音レベル（雑音抑制なし）	1600 Hz	10	11	10	dB SPL
周波数帯域		100-8810	100-8180	100-7210	Hz
電池電流（静止/動作）（PR536）		0.53 / 0.73	0.52 / 0.87	0.54 / 0.75	mA

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
2cc カプラ

90dB入力最大出力音圧レベルの
周波数レスポンス

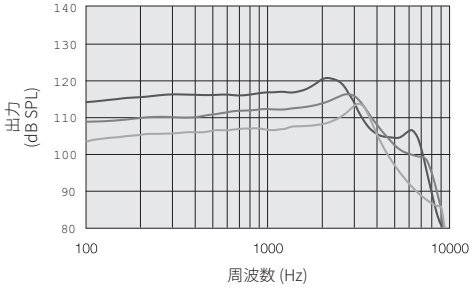

LP MP HP

最大音響利得及び規準利得の
周波数レスポンス

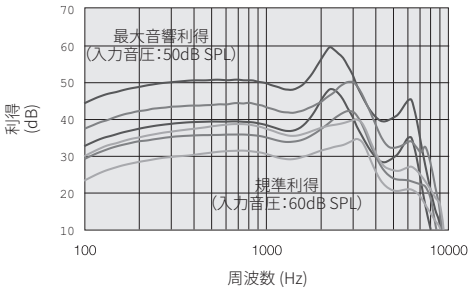

記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。

401937000GB-22.06-Rev.B JP